

**Извещатель охранный точечный магнитоcontactный**  
**ИО 102 - 30 "БУЛЬДОГ" НСТК.425119.012 ЭТ (групповые ПАШК.425119.008 ТУ)**

**ЭТИКЕТКА**

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.  
 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.  
 Сертификат соответствия № РОСС RU.11АК01.Н00433 с 05.02.2019г. по 04.02.2022г.

**1 Свидетельство о приемке**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_МП \_\_\_\_\_месяц, число

**2 Общие сведения**

Извещатели охранные точечные магнитоcontactные совмещенные ИО 102-30 "БУЛЬДОГ" (далее - извещатели), предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.

Извещатель конструктивно состоит из переключаемого геркона, совмещенного с магнитом находящимся в одном корпусе, изготовленном из полистирола ударопрочного УПМ 0508 (допускается замена полистирола на ABS пластик). Вывод датчика выполнен из провода с двойной изоляцией.

Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов (сталь, пермаллой, оцинкованное железо и др. (толщиной 1 мм и более)), ответной частью датчика является металлическая дверь или другая металлическая конструкция.

Извещатели изготавливают для нужд народного хозяйства.

**3 Основные технические данные**

Коммутируемый ток	от 0,001 до 0,5 А
Коммутируемое напряжение	от 0,02 до 72 В
	( макс. коммутируемая мощность не более 10 Вт )
Габаритные размеры:	130x30x20
Масса не более:	- 0,15 кг.
Диапазон температур	- от минус 50 до плюс 50 °С.
Относительная влажность	- 98% при 35 °С.
Переходное сопротивление замкнутых контактов на более	0,5 Ом



К С П  
 (Корич.) (зелен) (белый)  
 Рис.1

- Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

Контакты извещателя при работе находятся в переключенном состоянии при расположении датчика и металлической поверхности на расстоянии 5 мм и менее, и в не переключенном состоянии на расстоянии 40 мм и более. Положение контактов извещателя без воздействия металлической пластины показано на рис.1.

**4 Комплектность**

Комплект поставки извещателя содержит:

- извещатель ИО 102-30 "БУЛЬДОГ" -1 шт. этикетку - 1 экз. на 10 извещателей

**5 Указания по эксплуатации**

По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83, что соответствует исполнению IP55 по ГОСТ 14254-96.


Извещатели рассчитаны на непрерывную работу. Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.

**6 Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ 2.2.007.0-75.

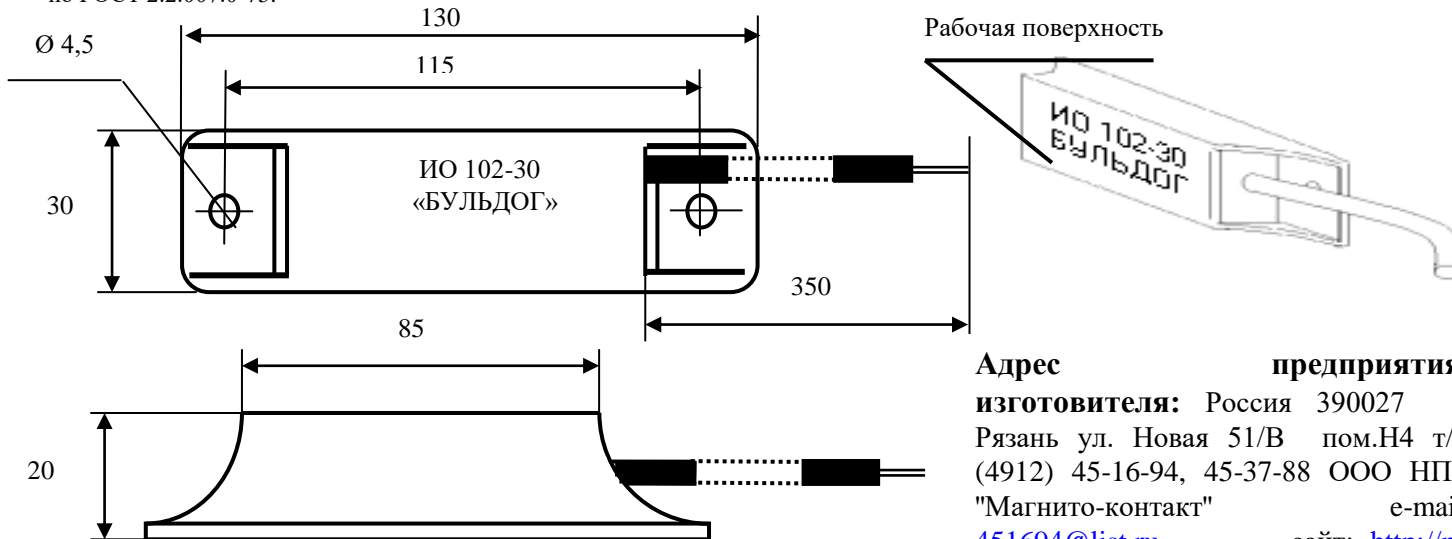

**Адрес предприятия-изготовителя:** Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В пом.Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПФ "Магнито-контакт" e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru) сайт: <http://m-kontakt.ru>