

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ "АЛАБАЙ" АТФЕ.425542.193ПС

## ПАСПОРТ

### Общие сведения

Оповещатель звуковой "АЛАБАЙ" предназначен для подачи звуковых сигналов в системах автоматики, и привлечения внимания персонала охраны объекта при аварии или тревоге.

Оповещатель звуковой предназначен для круглосуточной работы, под управляющим напряжением 12, 24 или 220 В.

### Варианты исполнений

Вид исполнения	Питание, В	Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м, дБ, тип вывода, опции	Обозначение исполнения
00	12	- однотональный - 95±3 дБ - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп. 00 АТФЕ 425542.193
01	12	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.01 АТФЕ 425542.193
02	12	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.02 АТФЕ 425542.193
03	24	- однотональный - 95±3 дБ - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.03 АТФЕ 425542.193
04	24	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.04 АТФЕ 425542.193
05	24	- однотональный - 105 дБ - IP66 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.05 АТФЕ 425542.193
06	24	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.06 АТФЕ 425542.193
07	12	- свето-звуковой комбинированный - многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.07 АТФЕ 425542.193
08	24	- свето-звуковой комбинированный - многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.08 АТФЕ 425542.193
220	220	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 95±3 дБ - гермовводы, клеммы WAGO в комплекте	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.220 АТФЕ 425542.193

## Основные параметры и характеристики

Напряжение питания	12 (9-14) В / 24 (18-28) В / 220 В
Оповещатель звуковой устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 0.75 до 1.15 от номинального значения напряжения питания	
Ток потребления оповещателя по каналу звукового сигнала	20 мА (при 12 В), 80 мА (при 24 В)
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 5000 Гц
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м	95±3 дБ
Оповещатель звуковой выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40 °С и с температурой от -40 до +55 °С	
Соответствует требованиям 2-ой степени жесткости ГОСТ Р 50397 по электромагнитной совместимости	
Габаритные размеры (максимальные)	157 x 121 x 67 мм
Масса	не более 500 г
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP54 или IP66
Средний срок службы оповещателя	не менее 10 лет
Пластиковые гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-12 мм. (по требованию заказчика может быть оборудован пластиковыми гермовводами для подведения кабеля диаметром от 13 до 18 мм, металлическими вводами МКВ, количеством 2 шт).	

### Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Оповещатель звуковой "АПАБАЙ"	1 шт.
Клеммы WAGO (для исп. 220)	2 шт.
Паспорт	1 экз. на упаковку

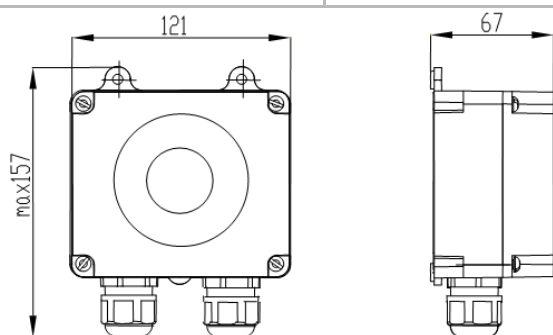



Рис. 1. Габаритные размеры

### Выбор тона

Выбор тона осуществляется с использованием переключек J 1-3

Переключка	Тон
Установлена на J1	Тон 1
Установлена на J2	Тон 2
Установлена на J3	Тон 3
Снята	Тон 4

## Схемы включения

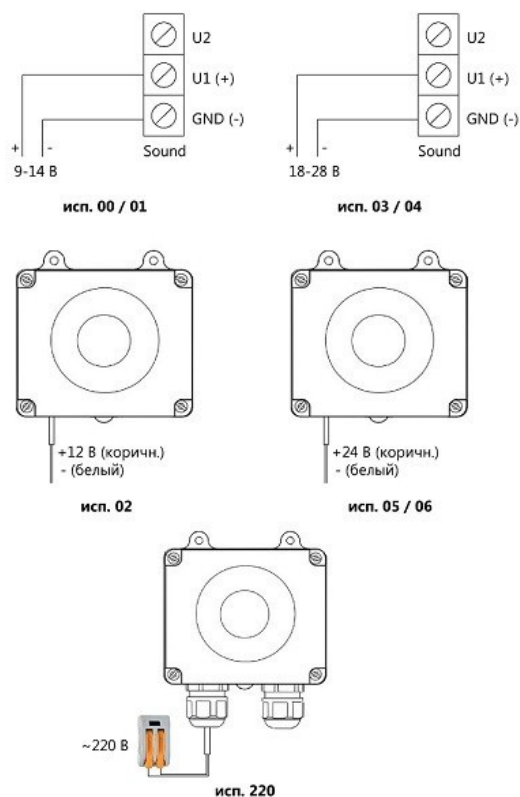

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Оповещателя звукового "АПАБАЙ" требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 3 года с момента отгрузки оповещателя звукового предприятием - изготовителем.

При отказе в работе или неисправности оповещателя, потребителем составляется акт с описанием неисправности, и направляется на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает рекламации, если оповещатель вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, вмешательства в конструкцию, или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем паспорте.

## Сведения о приемке

Оповещатель звуковой "АПАБАЙ" исп. \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

ООО «СНВ», Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, лит. А, пом. Н1.

тел.: 8 800 350 96 27 (звонок бесплатный), (4912) 45-16-94, 210-215

e-mail: 451694@bk.ru, 451694@list.ru

m-kontakt.ru